

System montażu bezpośredniego
do betonu i stali **SC40**

RAWLPLUG®

System montażu bezpośredniego
do betonu i stali **SC40**

RAWLPLUG®

OFERTA RAWLPLUG

Indeks	Produkt	Indeks	Zakres gwóźdźi		Typ pojemnika z gazem	Pojemność magazynka gwóźdźi	Czas ładowania baterii	Ilość mocowań z 1 ładowania
			mm					
R-RAWL-SC40 II		R-RAWL-SC40II	15-40	GP5	30	0.5	8000	
R-KNC, R-KSC		Indeks	Średnica gwóźdźia	Długość gwóźdźia	Ilość gwóźdźi na pasku	Ilość w opakowaniu	Pakowane z gazem	
			mm	mm	szt.	szt.	szt.	
		R-KNC Gwoździe do betonu lub stali						
		R-KNC-6/22/500	2.7	22	10	500	GP5	
		R-KNC-6/25/500	2.7	25	10	500	GP5	
		R-KNC-6/27/500	2.7	27	10	500	GP5	
		R-KNC-6/32/500	2.7	32	10	500	GP5	
		R-KNC-6/38/500	2.7	38	10	500	GP5	
		R-KSC Gwoździe do stali						
		R-KSC-6/17/500	2.7	17	10	500	GP5	
R-KSC-6/19/500	2.7	19	10	500	GP5			
R-RAWL-GP5		Indeks	Typ	Zakres temp. °C	Wydajność strzały			
		R-RAWL-GP5	Propan, Butan	-5 - 35	min. 500 mocowań			

Indeks	Produkt	Indeks	Rozmiar	Ilość w opak.
			mm	szt.
R-SC40-MCS		R-SC40-MCS-6	Ø 6	100
		R-SC40-MCS-8	Ø 8	100
		R-SC40-MCS-10	Ø 10	100
R-SC40-MCD		R-SC40-MCD-6	Ø 6	50
		R-SC40-MCD-8	Ø 8	50
		R-SC40-MCD-10	Ø 10	50
		R-SC40-MCD-12	Ø 12	100
R-SC40-MW-25		R-SC40-MW-25	25	200



Indeks	Produkt	Indeks	Element mocowany mm	Ilość w opak. szt.
R-SC40-HEX		R-SC40-HEX	6 opaksek samo- zaciskowych	100
R-SC40-PCR		R-SC40-PCR-18	Ø 15-18	60
		R-SC40-PCR-25	Ø 20-25	40
		R-SC40-PCR-32	Ø 26-32	25
		R-SC40-PCR-42	Ø 35-42	20
R-SC40-PCO		R-SC40-PCO-16	Ø 16	100
		R-SC40-PCO-20	Ø 20	100
		R-SC40-PCO-25	Ø 25	90
		R-SC40-PCO-32	Ø 32	50
		R-SC40-PCO-40	Ø 40	35
R-SC40-TCS		R-SC40-TCS	5,5x17mm	100
R-SC40-TCO		R-SC40-TCO	5,5x17mm (x2)	90
R-SC40-PCD		R-SC40-PCD-16	Ø 16-19	60
		R-SC40-PCD-20	Ø 20-23	50
		R-SC40-PCD-25	Ø 25-28	30
		R-SC40-PCS-16	Ø 16-17	100
		R-SC40-PCS-18	Ø 18-19	80
		R-SC40-PCS-20	Ø 20-21	80
		R-SC40-PCS-22	Ø 22-23	70
R-SC40-PCS		R-SC40-PCS-25	Ø 25-26	60
		R-SC40-PCS-28	Ø 28-29	50
		R-SC40-PCS-32	Ø 32-33	50
R-SC40-CBS		R-SC40-CBS	76x7,5	40
R-SC40-CBD		R-SC40-CBD	76x7,5mm (x2)	20

SYSTEM STWORZONY DLA SKRÓCENIA
CZASU PRACY I PODNIESIENIA
KOMFORTU MONTAŻU SERYJNEGO

- Gwarantuje **seryjne mocowanie** punktu w czasie 0,2 sekundy
- Zapewnia **15-krotnie szybszą**, a zatem efektywniejszą kosztowo instalację względem tradycyjnych kotków rozporowych
- Podnosi **komfort pracy** dzięki bezpyłowej eksploatacji, niskiej wadze i obniżonemu progowi hałasu oraz niewielkiemu odrzutowi
- Uchwyty instalacyjne plastikowe i metalowe umożliwią **sprawną instalację kabli i rurek** instalacyjnych na sufitach, ścianach i podłogach

MATERIAŁ PODŁOŻA

Beton C20/25-C50/60, bloczki betonowe,
beton spękany, stal konstrukcyjna

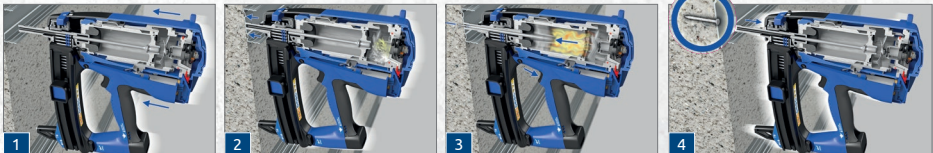

- 1 Docisnąć narzędzie do podłoża, aż do zwolnienia blokady.
- 2 Odczekać ułamek sekundy aby gaz i powietrze stworzył mieszaninę palną.
- 3 Nacisnąć spust co wywoła wbicie gwoździa do betonu lub stali.
- 4 Oderwać narzędzie od mocowanego elementu i zdjąć palec ze spustu.

Pominięcie któregośkolwiek z tych kroków nie pozwoli wykonać kolejnego mocowania.

DYSTRYBUCJA W POLSCE
Koelner Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 6
51-416 Wrocław

tel: + 48 (71) 3260 100
fax: + 48 (71) 3726 111

info@koelner.pl
www.rawlplug.com

RAWLPLUG®

SC40

SYSTEM MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO
DO BETONU I STALI

Osadzak SC40II / gwoździe z gazem
/ uchwyty instalacyjne



PRZYSPIESZ SWOJĄ PRACĘ
I ZYSKAJ KOMFORT

100 years 1919-2019 **RAWLPLUG®**
www.rawlplug.com



SYSTEM MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO DO BETONU I STALI SC40

Gwoździe z gazem

Unikalna, **wysokoenergetyczna mieszanka** gazu Rawlplug zapewnia uzyskanie najwyższej energii pojedynczego strzału, co pozwala na dobijanie gwoździ w zakresie 15-40mm w stali i betonie



Balistyczne zakończenie gwoźdźnia gwarantuje **tatwość montażu**

Okrągły łepiek zapewnia **pewne i trwałe** zamocowanie niezależnie od podłoża i rodzaju mocowanego elementu

Najwyższej klasy czystości **propan-butan** zapobiega powstawaniu zanieczyszczeń w maszynie i wydłuża bezproblemową eksploatację gwoździarki

Odporność gazu na **szeroki zakres temperatur** od -5 stC do 35 stC pozwala wydłużyć sezon roboczy prac instalacyjnych

Zawartość oleju syntetycznego zapewnia bezawaryjną pracę maszyny przez długi czas



Plastikowa taśma zapobiega zniszczeniu produktu w niekorzystnych warunkach pogodowych

SC40II Osadzak gazowy

Bateria litowo-jonowa do **8000 strzałów** z jednego ładowania

Szybkie ładowanie **2 min + 200 mocowań**

Poprawiony **rozkład mas ogranicza przeciążenia** przedramienia i poprawia komfort pracy

Jeden z **najlejszych osadzaków** na rynku

Stan uśpienia po **10 min.** bezczynności **oszczędza energię baterii**

Uchwyt magnetyczny na lufę ułatwia montaż stalowych podkładek i uchwytów

Nowy mechanizm czyszczenia i konserwacji wydłuża żywotność maszyny o **40%**



Bez narzędziowa regulacja głębokości osadzenia gwoździ w 2 trybach zapewnia **tatwość użytkowania**

Uchwyty instalacyjne



R-SC40-PCR



R-SC40-PCO



R-SC40-HEX



R-SC40-PCD



R-SC40-PCS



R-SC40-CBD



R-SC40-CBS



R-SC40-TCD



R-SC40-TCS



R-SC40-MW-25



R-SC40-MCS



R-SC40-MCD

plastikowe

metalowe